

## 多米诺V300+系列

——可同时满足间歇式和连续式柔性包装使用的热转印打码机

多米诺V300+系列适合多种行业，可同时满足间歇式和连续式打印方式，效率高，运行成本低廉，特别适合大型生产企业及设备配线商使用。




### 卓越的稳定性能

- 可完美安装于立式和枕式的包装设备上，应用简单，连续运行无需维护
- 300dpi打印头可打印高品质文字、条形码、图标、二维码，实时信息和电子监管码等
- 特有张力缓冲设计，可防止色带在高速运行状态下断裂，提高运行时间
- 内置打印头加热专利技术和行业领先的封闭式电子系统，可保护打印头在恶劣环境中正常使用
- 最大打印面积可达128毫米X2700毫米，最快打印速度可达1400毫米/秒
- 色带比市场上同类产品色带长40%，并具有自动回卷功能，可有效帮助节省色带

### 独特的多样化应用

- 内置网页服务器，无需控制器，可以轻松和配线商设备界面、电脑、彩色触摸屏集成
- 多种规格和颜色的色带可供选择，满足各种包装材料打印要求并保证产品上的标识在各种情况下（冷冻、蒸汽消毒、摩擦和光照）始终保持清晰可读
- 可同时满足间歇式和连续式打印模式，无需其它设备即可快速变更左右打印方向
- 干净整洁，适合所有生产环境使用，尤其是食品和医药等生产企业的理想选择

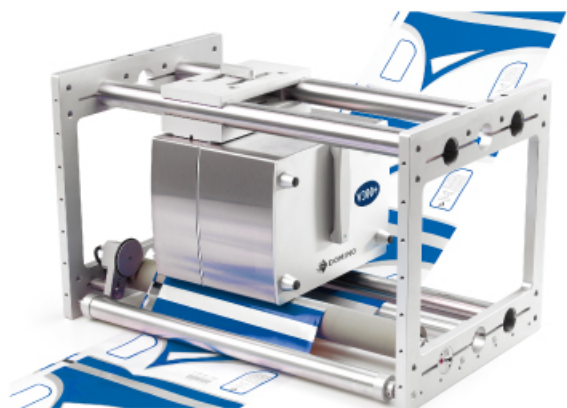

### 强大的联网性能

- 内置网页服务器可打开标准浏览器，方便进行远程控制
- 内置以太网接口，可方便进行局域网和企业内部联网
- 外置USB盒SD卡端口，可用于：
  - 在打码机之间转移信息和配置用于本地数据设置
  - 备份和储存信息
  - 上传打码机信息用于诊断
  - 上传生产数据
  - 下载打码机升级软件

### 全面关注升级方案

V300+系列是多米诺全面关注升级方案的一部分，客户可以自主选择合适的V300+支持方案



## 技术参数:

		V300 +	
打印头	2"	5"	
尺寸	(宽) 260x (高) 190 x (直径) 225毫米	(宽) 260x (高) 190 x (直径) 305毫米	
重量	12公斤	14公斤	
打码面积(间歇式)	53毫米 x 115毫米	128毫米 x 115毫米	
打码面积(连续式)	53毫米 x 2700毫米	128毫米 x 1000毫米	
色带节约特点	最多可节约60%色带(连续式模式)		
色带回卷功能	可回卷1毫米以内的色带, 可实现叠加打码		
打码速度	1400毫米/秒(连续式) 5次/秒(间歇式)		
打印头分辨率	300 dpi		
打码选项	实时时钟, 文字(各种字体), 图标, 条形码和图片		
图片格式	单色PCX, 单色BMP		
用户界面	图形用户界面(GUI), 触摸屏(可选)		
标识创建	通过控制屏实现全部编辑功能, 也可连接电脑后由Easy Design软件进行设计。同时, 与Windows、LABELVIEW、CODESOFT和Connect+等标签设计软件完成兼容。		
联网功能	以太网, USB, Secure Digital, digital I/O for host machine integration.		
色带	适用多米诺所有色带		
色带宽度	标准宽度: 25毫米, 55毫米, 130毫米, 其他宽度可按要求定制		
警报器/灯输出	色带不足或用尽, 其他故障		
机器防护等级	IP44 (when printhead opening is covered)		
触摸屏选项	10.4" SVGA 彩色触摸屏		
触摸屏尺寸	(宽) 310x (高) 235 x (深) 80毫米		
触摸屏防护等级	IP65		
附件	各种支架		
认证	CE		
<b>环境</b>			
温度	5°C-40°C		
湿度	10% - 80% 无凝结		
电源	115/230VAC, 50/60Hz, 300VA		
空气压缩机	10 升/分钟 @ 6 BAR, 最大, clear air		

\*打印速度视信息长度、打印材质、工厂环境和色带不同而有所不同

## 多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206 客户咨询热线: 021-50509999-2833 网址: [www.domino.com.cn](http://www.domino.com.cn)  
 传真: 021-50329901 E-mail: [marketing@domino.com.cn](mailto:marketing@domino.com.cn) 全国技术支持热线: 800-820-0205 400-820-0205



[www.domino.com.cn](http://www.domino.com.cn)

