



A系列CP机

高速编码及个性化喷墨打印



Domino. Do more.

A系列CP喷墨打印机

多米诺多用途的A系列CP打印机专为满足商务印刷市场苛刻的打印要求，可靠、灵活、高质量、高速度。

A系列CP机非常方便集成至现有生产设备，可在规定的速度下可靠喷印文字、条码和徽标。

A系列CP喷码机可在各种应用场合使用，可以作为整体方案的一部分，或使用多米诺通讯协议和控制器，形成完整解决方案。

产品范围

- A200适合单头喷印，A400是紧凑、可堆叠式的机器，适合空间有限或需要多喷头打印的场合。所有A系列CP喷码机安装时只需一个电源接头，无需气源

可靠性

- A系列CP喷码机打印稳定、可靠，最少人工干预，确保最大的生产效率
- 一键开、关机功能，独特的墨路设计使用了大容量的内部墨水水箱，喷嘴封闭设计确保A系列喷码机具有真正的喷头自动清洗，无需人工清洗



独特优势

- 采用即喷即删原理，防止重码
- 极高的喷印频率，防止漏码

喷印质量

- 不管是持续打印还是每天需要关机，A系列打印头技术始终确保每次都能精确打印。轻巧的打印头可安装在几乎所有生产线上，而且安装方式又使得更换打印头非常方便，便于精确高效地设置打印内容。



自由体


- 使用点阵格式打印曲线字体总显得非常困难，特别在较低精度情况下，如7 x 5或9 x 5点阵格式，时常导致字体变形。然而，自由体所应用的技术允许墨滴打印到更精确的位置、更密集地打印，在喷码领域设立了全新的喷印质量标准。这种选择字体的功能，让您完成更多打印任务



打印格式

点阵式

- 这是一种传统的喷码格式，基于7 x 5或9 x 5等点阵格式，结合不同尺寸的喷嘴，可为用户提供多种打印精度。利用我们的控制器，又可以让用户下载不同的字体设置和字体格式，让用户完全控制每个打印内容

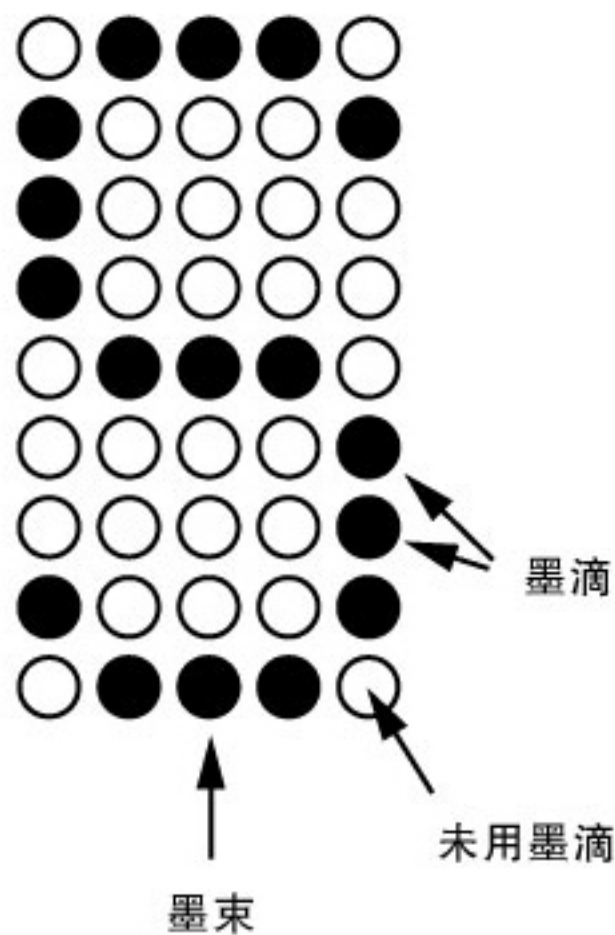

微字体

- 微字体可更精确地打印非常精细的字符，在高速时打印字符小至0.8mm高。微字体是在各种微小表面上精打细算的理想方案



微字体及自由体

- 使用多米诺最佳技术，在最小的面积内也可精确打印。这种字体打印接近印刷质量，与现有标签或产品完美匹配

技术参数:

控制单元

- 控制面板: 按键膜

机箱

- 不锈钢 (304), 保护等级达IP53
- (BS EN60529:1992), 机箱尺寸
- A200-245mm x 475mm x 725mm
- A400-560mm x 450mm x 375mm

重量

- A200-36公斤
- A400-34公斤

数据输入选项

- RS232串口线
- 波特率: 110-19.2K, 软件可选

墨路系统

- 自动粘度控制
- 自动排气控制 (启动时)
- 自动墨量检测及溶剂添加功能
- 可选冷凝器

喷头

- 尺寸: 240mm x 41mm x 47mm
- 导管长度: 3米或6米

正压空气

- 可选内置正压空气

空气干燥器

- 内置压缩机或工厂气源

环境

- 温度范围: 5-45 0C工作温度
- 湿度: 10-90% (无凝结)

电气要求

- 单相、自动调节
- 90-132V/180-264V, 50/60Hz 200VA

接口

- 产品检测-12V 100mA电眼或接近开关
- 轴同步器输入-集电极开路或TTL电平同步器 12V
- 报警器接口
- 辅助报警接口
- 用户接口板接头

多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206 客户咨询热线: 021-50509999-2833 网址: www.domino.com.cn
传真: 021-50329901 E-mail: marketing@domino.com.cn 全国技术支持热线: 800-820-0205 400-820-0205



www.domino.com.cn

ISO 9001:2008
Cert. No.: FM 40439

